PROFESJONALNE OSUSZACZE KONDENSACYJNE
RENTAL

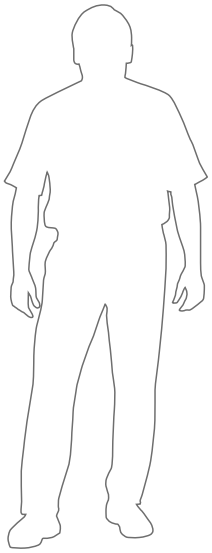

DHP 65

OPATENTOWANA TECHNOLOGIA

- Łatwo można go otworzyć do czyszczenia
- Może być czyszczony pod strumieniem wody
- Możliwość piętrowania
- Osuszacz może pracować z podłączoną w tym samym czasie pompą wody oraz zbiornikiem na wodę
- Wbudowany higrostat
- Gniazdo higrostatu pomieszczeniowego
- Wytrzymała, odporna plastikowa obudowa
- Wysoka wydajność
- Licznik czasu pracy
- Duży zbiornik wody z automatyczną kontrolą napełnienia zbiornika
- Możliwość pracy ciągłej (24 h/dobę)
- Możliwość podłączenia przewodu do odprowadzania skroplin
- Wskaźnik napełnienia zbiornika
- Filtr powietrza
- Szybkie i automatyczne odszranianie przez gorące pary czynnika
- Automatyczny restart urządzenia po zaniku zasilania
- Duże koła i uchwyt

Licznik czasu pracy

Wbudowany higrostat

AKCESORIA DODATKOWE:

Pompa wody
Maksymalna wysokość tłoczenia - 4m
4140.029

PARAMETRY		DHP 65
Wydajność (3°C/80% RH)	l/24h	56
Do pomieszczeń o kubaturze	m^3	840
Usuwanie skutków powodzi	m^3	336
Przepływ powietrza	m^3/h	500
Zakres pracy:		
temperatura	°C	3-35
wilgotność	%	38-99
Czynnik chłodniczy		R410A
Zużycie energii	W	780
Zasilanie	V	220-240
Częstotliwość	Hz	50
Poziom hałasu	dB(A)	53
Kompresor		rotacyjny
Pojemność zbiornika	l	10,5
Wymiary urządzenia (dł x sz x wys)	mm	570 x 530 x 700
Wymiary opakowania (dł x sz x wys)	mm	730 x 580 x 840
Waga netto/brutto	kg	45/50
Paleta	szt.	4

Wytrzymała, odporna plastikowa obudowa

Łatwo można go otworzyć do czyszczenia

Możliwość piętrowania

PROFESJONALNE OSUSZACZE KONDENSACYJNE
RENTAL

DH 26

- Wytrzymała metalowa obudowa
- Wysoka wydajność
- Licznik czasu pracy
- Duży zbiornik wody z automatyczną kontrolą napełnienia zbiornika
- Możliwość pracy ciągłej (24 h/dobę)
- Możliwość podłączenia przewodu do odprowadzania skroplin
- Wskaźnik napełnienia zbiornika
- Filtr powietrza
- Szybkie i automatyczne odszranianie przez gorące pary czynnika
- Automatyczny restart urządzenia po zaniku zasilania
- Duże koła i uchwyt
- Wbudowany higrostat

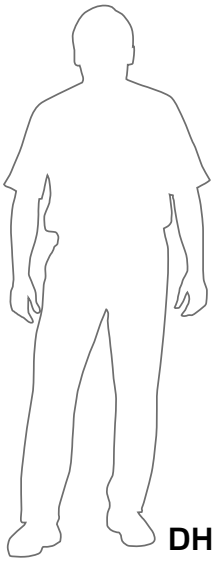

DH 44
DH 62
DH 92

Duże przestrzenie pomiędzy rurkami wymiennika uniemożliwiają zatykanie.

Kompaktowy filtr powietrza pozwala na pracę w zakurzonych pomieszczeniach.

Sterowanie manualne odporne na pracę w ciężkich warunkach.

PARAMETRY		DH 26	DH 44	DH 62	DH 92
Wydajność (30C/80% RH)	l/24h	27	41	52	80
Do pomieszczeń o kubaturze	m^3	405	615	780	1200
Usuwanie skutków powodzi	m^3	162	246	312	480
Przepływ powietrza	m^3/h	350	480	480	1000
Zakres pracy:					
temperatura	°C	0,5-35	3-35	3-35	3-35
wilgotność	%	35-99	35-99	35-99	35-99
Czynnik chłodniczy		R410A	R410A	R410A	R410A
Zużycie energii	W	620	780	990	1.600
Zasilanie	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Częstotliwość	Hz	50	50	50	50
Poziom hałasu	dB(A)	46	53	53	50
Kompresor		rotacyjny	rotacyjny	rotacyjny	rotacyjny
Pojemność zbiornika	l	8	11	11	11
Wymiary urządzenia (dł x sz x wys)	mm	450 x 470 x 890	600 x 580 x 850	600 x 580 x 850	580 x 600 x 1035
Wymiary opakowania (dł x sz x wys)	mm	430 x 400 x 730	590 x 580 x 830	590 x 580 x 850	590 x 580 x 1020
Waga netto/brutto	kg	30/33	43/47	47/51	66/70
Paleta	szt.	8	4	4	2